



SENSORI CAPACITIVI / CAPACITIVE SENSORS

SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVI SERIE SC

PROXIMITY CAPACITIVE SENSORS SC SERIES

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I sensori di prossimità capacitive contengono un oscillatore a transistor situato nella parte anteriore. Il circuito oscillante R-C (resistenza-condensatore) viene influenzato dalla variazione di capacità, infatti quando un materiale qualsiasi solido o liquido (acqua, vetro, legno, metallo, caffè, polveri, ecc...) interessa la superficie attiva del sensore, la capacità aumenta mettendo in azione l'oscillatore fino ad invertire la soglia del trigger, inducendo un cambiamento di condizione dello stadio finale ed il conseguente comando di un carico esterno. Un potenziometro permette la regolazione fine della distanza di intervento. Tutti i sensori sono protetti alle inversioni di polarità, a disturbi elettrici di origine induttiva e sono forniti con protezione al corto circuito permanente del carico. Possono essere forniti ad intervento rapido o temporizzato. Le parti plastiche dei sensori capacitive (custodie, tappi, codoli e ghiere) sono realizzate in Makrolon, materiale plastico atossico, antistatico e resistente all'abrasione.



SCELTA DI UN SENSORE CAPACITIVO

Nella scelta di un sensore capacitivo si deve tenere presente l'utilizzo finale, cioè il materiale da controllare, la sua forma e la composizione. Si deve porre molta attenzione ai fattori di riduzione dei vari materiali e della loro massa fisica. È comunque consigliabile nell'uso dei sensori capacitive, se le circostanze lo consentono, l'utilizzo dei modelli parzialmente schermati cioè non montabili a filo metallo perché si può contare su un'ampiezza di capo sensibile molto superiore e la sensibilità non necessita di essere spinta all'eccesso causando a volte eccitazioni non volute a causa di variazioni di temperatura, umidità, depositi di polvere ecc... Se invece l'installazione consente solo l'utilizzo di sensori totalmente schermati, per montaggio a filo metallo, accertarsi che la sensibilità occorrente per il buon funzionamento non sia molto spinta. La differenza sostanziale tra i due modelli è che a parità di distanza di intervento tra un sensore totalmente ed uno parzialmente schermato, il primo necessita di una sensibilità all'incirca doppia del secondo per funzionare e quindi lavora in condizioni più critiche.

SCHEMA A BLOCCHI DI SENSORE AMPLIFICATO
BLOCK DIAGRAM OF AMPLIFIED CAPACITIVE SENSOR



WORKING PRINCIPLE

Capacitive sensors contain an oscillator transistor in the front section. The oscillating circuit R-C (resistor-capacitor) is influenced by variations in capacity in fact when any material, solid or liquid (water, wood, metals, coffee, powders, etc...) come into contact with the active surface of the sensor the capacitance increases putting into action the oscillator up until the threshold of trigger inverts. By introducing a change in the condition of the final stage and therefore in the command of the external load a potentiometer makes fine adjustments to the switching distance. All the sensors are protected against

a change of polarity and electrical disturbances of inductive origin, and they are protected against short circuits. They can be supplied with rapid or delayed switching. The plastic parts of the capacitive sensors (body, plugs, outlets and locknuts) are made of Makrolon which is not toxic, non static and resistant to abrasives.

CHOICE OF A CAPACITIVE SENSOR

When choosing a capacitive sensor the final use should be kept in mind, that is the material to be controlled, its form and composition. The reduction factors related to every material should be remembered and also their physical mass. If possible it is recommended to use not embeddable model, that is not mounted flush


with the surface as it is possible to take advantage of the much greater sensitive area, this means that the sensor need not be set to the maximum where it would be more prone to effects from temperature variations, humidity, powder deposits, etc...

If it is necessary to install the sensor flush with the surface it is advised to make a setting which is not too close to the maximum.


The main difference between the totally screened and partially screened types of sensors is that at equal intervention distances the former requires a sensitivity of about the double of the latter and therefore functions under more critical conditions.

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE / INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION

TOTALMENTE SCHERMATI / EMBEDDABLE

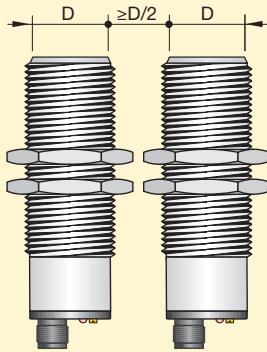


Montaggio affiancato
Side by side mounting

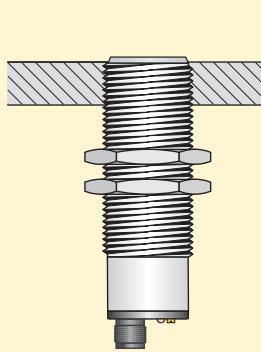


Montaggio a filo
Flush mounting

PARZIALMENTE SCHERMATI / NOT EMBEDDABLE

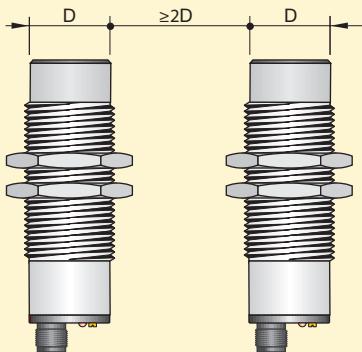

Montaggio affiancato
Side by side mounting

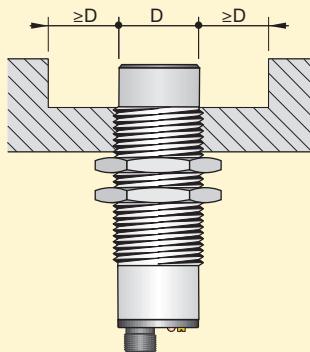

Montaggio a filo
Flush mounting

APPLICAZIONI

I sensori capacitive trovano largo impiego nelle applicazioni dove il materiale da controllare non è necessariamente metallo. Sono ampiamente utilizzati come controlli di livello minimo e massimo di liquidi, prodotti in polvere, granulari ecc... oppure per conteggio o rilevazione di pezzi metallici e non metallici.

APPLICATIONS

Capacitive sensors are used widely as limit switches which are sensitive to all types of materials, as limit controls for sensing the maximum and minimum levels of liquids, powders, granules, etc... in silos and various containers. They can also be used for sensing or counting metallic and non metallic objects.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

La regolazione della sensibilità è consigliabile venga effettuata quando il sensore è installato nella posizione definitiva di funzionamento e deve essere regolata in posizione intermedia tra il minimo ed il massimo della sensibilità. Infatti l'aria fa da dielettrico e quindi si deve tener presente che una forte variazione di umidità della stessa può portare, se la regolazione è molto spinta, ad eccitazioni non volute. La distanza di intervento è in funzione del materiale e delle dimensioni dell'oggetto da controllare, dati che si possono rilevare dalla tabella dei fattori di riduzione. Può variare in funzione della variazione di temperatura di circa il $\pm 10\%$ della sensibilità regolata in un campo da $-20 \div +70^\circ\text{C}$. La sensibilità aumenta ruotando il trimmer in senso orario e diminuisce ruotandolo in senso antiorario. Per eseguire tale operazione si deve togliere la vite plastica di protezione del trimmer, posta sul retro del sensore. Se la struttura dove viene fissato meccanicamente il sensore è metallica, accertarsi che la stessa sia collegata a massa per evitare eventuali alterazioni della distanza di intervento del sensore.

SENSITIVITY ADJUSTMENT

It is advisable that the sensitivity adjustment be carried out when the sensor is connected in the definite operational position and should be adjusted at the intermediate position between the minimum and maximum values. In the working of the capacitive sensor the air acts as dielectric and it is necessary to take into account that strong variation of humidity can cause, if the adjustment is very fine, a variation of the same.

The sensing range is determined in respect to the material and object dimensions to be controlled and can change in respect to the variation of the temperature of about 10% at a temperature of $-20 \div +70^\circ\text{C}$. The sensitivity increases when the trimmer is rotated in the clockwise direction and decreases in the anti-clockwise direction.

The adjustment can be carried out once the plastic protection screw is removed. If the sensor is mounted on a metallic support it is necessary to make an earth connection in order to avoid alterations in the sensing distance of the sensor.

SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVI SERIE SC

MODELLO AD INTERVENTO TEMPORIZZATO

Sono sensori capacitivi che forniscono il segnale di uscita al carico esterno con una temporizzazione regolabile alla eccitazione o alla diseccitazione con funzioni N.O. oppure N.C. Vengono forniti nei modelli diam. 18 e 30 mm ed in corrente alternata. Le gamme di temporizzazione disponibili sono le seguenti: 0 ÷ 1 min. / 0 ÷ 10 min. nei modelli diam. 18 e 30. Un trimmer di regolazione dei tempi, permette l'impostazione del tempo desiderato. Questi sensori possono trovare diverse applicazioni nel campo industriale ed in particolare nell'industria alimentare come controlli di livello e precisamente dove necessita un segnale ritardato senza l'interposizione di un temporizzatore esterno tra sensore e carico. Per effettuare la regolazione della sensibilità in questi modelli azzerare prima il trimmer di temporizzazione.

MODELLO E FUNZIONI DISPONIBILI

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TE NO - ritardo all'eccitazione contatto N.O.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto aperto. Quando il materiale entra nella zona sensibile parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si chiude. Quando esce il contatto si riapre istantaneamente.

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TE NC - ritardo all'eccitazione contatto N.C.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto chiuso.

Quando il materiale entra nella zona sensibile il contatto si apre e quando esce parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si chiude.

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TD NO - ritardo diseccitazione contatto N.O.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto aperto. Quando il materiale entra nella zona sensibile il contatto si chiude e quando esce parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si apre.

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TD NC - ritardo diseccitazione contatto N.C.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto chiuso. Quando il materiale entra nella zona sensibile parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si apre, quando esce il contatto si chiude istantaneamente.

I modelli diam. 18 e 30 sono forniti con contatto preimpostato su NO e possono essere trasformati NC tramite commutatore.

REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RITARDO

Modelli SC18SP-AE10T e SC30SP-AE25T

La regolazione del tempo di ritardo va effettuata successivamente alla programmazione del tipo di uscita NO o NC ed esclusivamente a sensore alimentato. Il tempo di ritardo aumenta da "0" al valore massimo preimpostato "1min" o "10min", a seconda del modello, ruotando il trimm in senso orario. Quando la temporizzazione è attiva il LED BLU lampeggia con una frequenza proporzionale al tempo di ritardo:

- Frequenza di lampeggio bassa = Tempo di ritardo lungo
- Frequenza di lampeggio alta = Tempo di ritardo breve

Modello SC30P-RE25T

Per questo modello vedi a pag. 80.

PROXIMITY CAPACITIVE SENSORS SC SERIES

DELAYED MODELS

These are capacitive sensors which give an output signal to the load which can have an adjustable time delay. To its energization and deenergization switching in both N.O. and N.C. types. They are supplied only in the Ø 18 and 30 mm model A.C. The available ranges of delay are the following: 0 ÷ 1 min. / 0 ÷ 10 min. in the Ø 18 and Ø 30 model. A trimmer for adjusting the time has a scale of 0 to 100. These sensors are used in different industrial applications, particularly in the food industry as level controls where a time delay is specifically required without having to install an external timer between the sensor and the load.

AVAILABLE RANGE AND FUNCTIONS

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TE NO delay on energization N.O. contact

In the absence of material the sensor has an open contact. When the material enters the sensing area, the delay set starts. At the end of this time the contact closes. When the material leaves the sensing area, the contact opens instantaneously.

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TE NC - delay on energization N.C. contact

In the absence of material the contact of the sensor is closed. When material enters the sensing area, the contact opens. When material leaves the area, the delay set starts, after which the contact closes.

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TD NO - delay on de-energization N.O. contact

In the absence of material the contact of the sensor is open. When material enters the sensing area, the contact closes. When material leaves the area, the delay set starts, after which the contact opens.

SC18SP-AE10 / SC30SP-AE25 TD NC - delay on de-energization N.C. contact

In the absence of material the contact of the sensor is closed. When material enters the sensing area, the delay set starts, after which the contact opens. When material leaves the area, the contact closes instantaneously.

M18 and M30 versions are supplied with NO contact and can be changed to NC by means of a selector switch.

TIME DELAY ADJUSTMENT

SC18SP-AE10T e SC30SP-AE25T Models

Time delay adjustment must be performed after the sensitivity setting and only with the device powered UP.




Time delay increases from "0" to the maximum scale range of "1min" or "10min" by turning the trimmer clockwise. When timing is activated the BLUE LED flashes at a frequency proportional to the time delay:

- Low Flashing frequency = long time delay
- High Flashing frequency = short time delay

SC30P-RE25T Model


For these models see page 80.

ESEMPI DI MODELLI CON REGOLAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE / EXAMPLES OF MODELS WITH TIME DELAY ADJUSTMENT

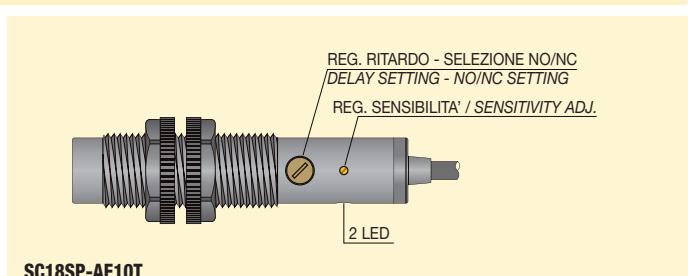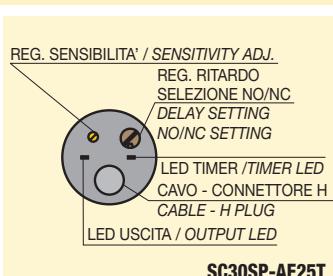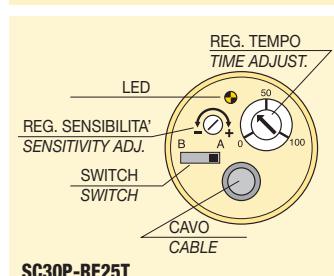


COLLEGAMENTI CON ATTACCO H-K VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO (Vedere connettori femmina pag. 130) CONNECTIONS WITH H-K-PLUG VIEW OF MALE CONNECTOR (See female connectors page 130)

1 H (M12)



- 1= MARRONE + / BROWN +
- 3= BLU - / BLUE -
- 4= NERO uscita NPN-PNP / NO
BLACK output NPN-PNP / NO
- 2= BIANCO uscita NPN-PNP / NC
WHITE output NPN-PNP / NC


2 H (M12)



- 1/4= NO - NC PROGRAMMABILE
NO - NC PROGRAMMABLE
- 2/3= $\overline{\overline{\text{ }}} \text{ }$

N.B. utilizzare esclusivamente un connettore a cablare.
N.B. use a connector to be connected only.

3 K (Mod. 12)



- 1= BLU - / BLUE -
- 2= MARRONE + / BROWN +
- 4= $\overline{\overline{\text{ }}} \text{ }$ NERO uscita NPN-PNP / NO
BLACK output NPN-PNP / NO
- 3= BIANCO uscita NPN-PNP / NC
WHITE output NPN-PNP / NC

4 K (Mod. 12)



VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO K
VIEW OF MALE CONNECTOR K
1/2= NO - NC PROGRAMMABILE
NO - NC PROGRAMMABLE

SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVI SERIE SC

SENSORI IN ESECUZIONE C PER CORRENTE ALTERNATA (4 FILI)

Sono sensori amplificati in corrente continua che oltre all'oscillatore hanno incorporato anche l'amplificatore di uscita. Vengono forniti a 4 fili con funzione antivaleante nelle versioni NPN o PNP. In questa esecuzione i sensori presentano come caratteristiche standard la protezione contro il corto circuito permanente del carico, sicurezza assoluta contro l'inversione di polarità e protezione ai picchi prodotti dal disinserimento dei carichi induttivi.

Possono essere forniti in abbinamento agli alimentatori mod. ALNC - ALTP.

Sono compatibili con ingressi di controllori programmabili.

SENSORI IN ESECUZIONE A PER CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA (2 FILI)

Sono sensori amplificati a due fili in grado di funzionare sia con tensioni alternate che continue. Questi dispositivi oltre all'oscillatore, hanno incorporato anche un amplificatore di uscita a Mosfet, in grado di aprire e chiudere un carico molto velocemente. Il carico, essendo collegato in serie al sensore, viene attraversato dalla stessa corrente residua che lo alimenta. In particolare è necessario prestare molta attenzione ai relè a basso consumo. Infatti bisogna accertarsi che:

- la corrente richiesta per la sicura eccitazione del relè sia UGUALE o SUPERIORE alla "corrente minima di uscita" richiesta dal sensore;
- la corrente richiesta per la sicura diseccitazione del relè sia SUPERIORE alla "corrente residua" del sensore.

Non rispettando questi accorgimenti si otterrà una commutazione incerta del relè. Inoltre è opportuno prestare attenzione ai collegamenti ad ingressi ad alta impedenza dei comandi elettronici, in quanto la corrente residua del sensore potrebbe essere sufficiente ad attivarli.

Nello stato di chiusura si verifica invece ai capi del sensore una caduta di tensione che deve essere considerata soprattutto nel caso di basse tensioni di alimentazione.

Tutti i sensori capacativi CA/CC sono protetti al cortocircuito (fino a 50 Vcc e 250 Vca). Sono inoltre dotati di una efficace protezione ai transitori di tensione provenienti dalla rete o generati dal carico. Sono compatibili con ingressi di controllori programmabili.

SENSORI IN ESECUZIONE R CON RELÈ (5 FILI)

Sono sensori amplificati in grado di funzionare sia con tensioni alternate che continue. Questi dispositivi, oltre all'oscillatore e all'amplificatore, hanno incorporato anche un relè che fornisce un contatto di uscita in scambio da 1A a 220 Vca.

Il carico esterno può essere collegato al contatto NO oppure NC del relè suddetto; tale soluzione garantisce una maggior sicurezza in presenza di carichi elevati (fino a 1A) a differenza dei sensori ad uscita statica. Sono disponibili modelli ad intervento istantaneo (pag. 77) o temporizzato con funzioni programmabili (pag. 80).

PROXIMITY CAPACITIVE SENSORS SC SERIES

SENSORS VERSION C FOR DIRECT VOLTAGE (4 WIRES)

These are amplified D.C. sensors which contain an output amplifier in addition to the oscillator.

They are supplied as 4 wires with antiphase outputs in the types NPN and PNP. As standard, this version of sensor is protected against short circuit, absolutely protected against polarity inversion and current peaks created by the disconnection of inductive loads.

These sensors can be supplied with power supplies: ALNC - ALTP.

They are adapted for inputs of programmable controllers.

SENSORS VERSION A FOR ALTERNATING OR DIRECT VOLTAGE (2 WIRES)

These are amplified sensors with two wires which function both in A.C. and D.C., these products as well as having an oscillator have a mosfet output amplifier incorporated which is able to open and close a load very quickly. The load which is connected in series with the sensor is passed through by the same residual current that it is supplied by. It is particularly important to pay attention to the low consumption relay, in fact it is important to ensure that:

- the required current for the switching of the relay is EQUAL to or SUPERIOR to the minimum output current required by the sensor;
- the current required of the secure releasing of the relay is SUPERIOR to the residual current of the sensor.

If these parameters are not respected there will be an uncertain switching of the relay. Furthermore attention must be given to high impedance input connections of electronic commands as the residual current in the sensor could be sufficient to cause activation. In the closed state a voltage drop can be found this should be taken into account especially when there is a low voltage supply.

All AC/DC capacitive sensors are short circuit protected (up to 50 Vdc and 250 Vac). They are also protected against voltage transients coming from the power supply or generated by the load.

They are compatible with P.L.C. units.

SENSORS VERSION R WITH RELAY (5 WIRES)

These are amplified sensors which can operate with both AC and DC power supplies. The sensors as well as the oscillator and amplifier have incorporated a relay which provides one changeover output contact from 1Amp. at 220 Vac.


The external load can be connected to the NO or NC contact of the relay, this solution guarantees greater security in the presence of high loads (up to 1A) which is different to sensors with output. Types with instantaneous intervention are available (page 77) or delayed with programmable functions (page 80).

SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS


5 ESECUZIONE C / VERSION C



6 ESECUZIONE A / VERSION A

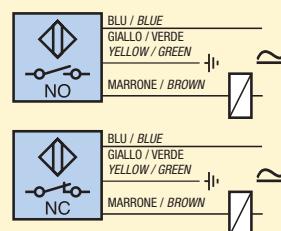


7 ESECUZIONE R / VERSION R

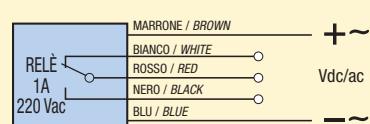

ALIMENTAZIONE DI SENSORI CAPACITIVI IN CORRENTE CONTINUA / SUGGESTION FOR SUPPLYING VOLTAGE TO CAPACITIVE SENSORS

ESEMPIO A / EXAMPLE A

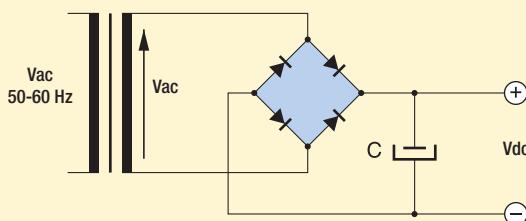


La tensione di alimentazione deve essere adeguata alle caratteristiche dei dispositivi usati. Usare sempre trasformatori con tensione di secondario Vca inferiore alla tensione continua desiderata Vcc. La tensione Vca di secondario da utilizzare si ricava così:

$$Vca = (Vcc + 1) : 1,41$$

Inoltre la tensione continua Vcc di alimentazione dei dispositivi deve essere filtrata con una capacità C di almeno 470 μ F per ogni 200 mA prelevati dall'alimentatore.

Se la tensione continua a disposizione è elevata utilizzare esclusivamente lo schema B con un adeguato stabilizzatore di tensione.

ESEMPIO B / EXAMPLE B

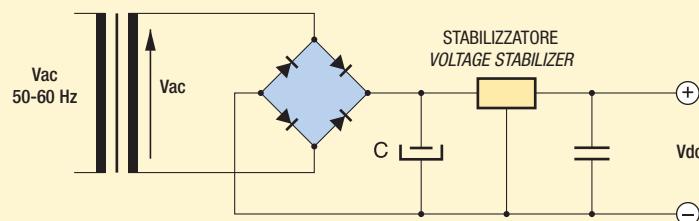


The supply voltage should be adjusted according to the characteristics of the sensor used. It is recommended to use a transformer with secondary voltage Vca lower than the direct voltage Vdc required. The secondary voltage Vca is found as follows:

$$Vca = (Vdc + 1) : 1,41$$


The supply voltage Vdc of the sensor should be filtered with a capacity C at least 470 μ F for each 200 mA used.

If the supply voltage Vdc is high it is recommended to follow the diagram B with a proper voltage stabilizer.


CONTROLLO DI LIVELLO A CONTATTO
DI MATERIALI SOLIDI O LIQUIDI
CONTACT LEVEL CONTROL FOR
SOLIDS OR LIQUIDS

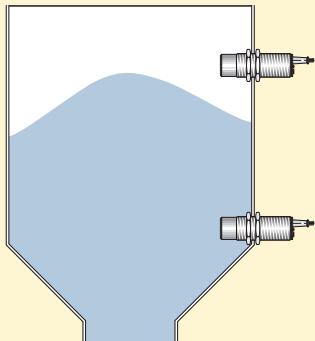


CONTROLLO DI LIVELLO ATTRAVERSO
SERBATOI NON METALLICI
LEVEL CONTROL FOR NON
METALLIC CONTAINERS

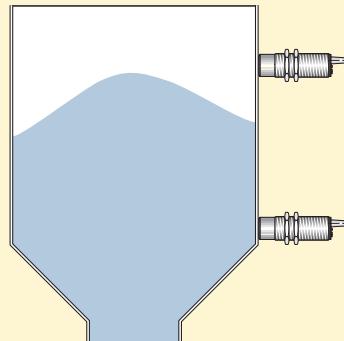


CONTROLLO DI LIVELLO IN SERBATOI METALLICI ATTRAVERSO
FINESTRELLA IN VETRO O PLASTICA
LEVEL CONTROL FOR METAL CONTAINERS USING
PLASTIC OR GLASS WINDOWS

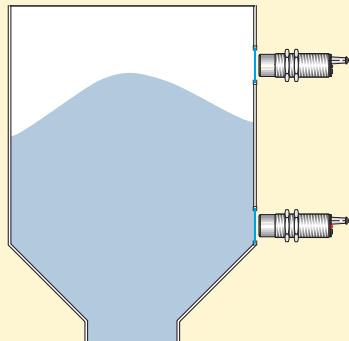


CONTROLLO PRESENZA MATERIALI
SOLIDI O LIQUIDI ATTRAVERSO IMBALLI
O CONTENITORI NON METALLICI
SOLID OR LIQUID MATERIAL PRESENCE
CONTROL WHICH ARE INSIDE PACKAGING
OR NON METALLIC CONTAINERS

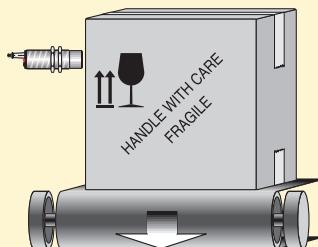

CONTROLLO DEL LIVELLO IN ALTEZZA
DI PILE DI CARTA
CONTROLLING THE HEIGHT
OF A PAPER STACK

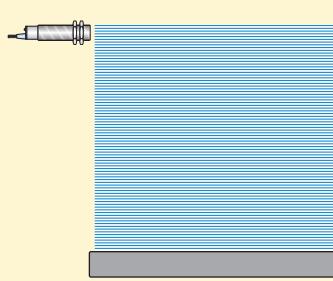


CONTROLLO ROTTURA NASTRO IN BOBINE DI MATERIALE NON METALLICO
(CARTA, PLASTICA, ECC..)
CONTROLLING THE BREAKAGE IN REELS OF NON METALLIC MATERIAL (PAPER, PLASTIC, ETC..)

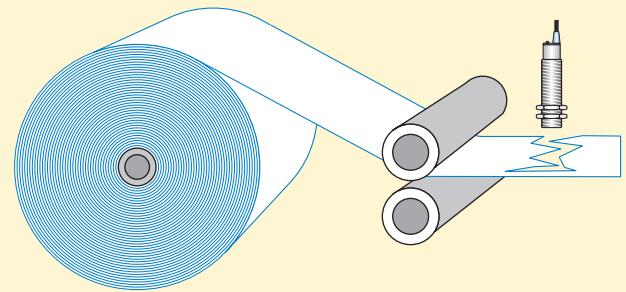


CONTROLLO DI FLUSSO
DI FLUIDI
LIQUID FLOW CONTROL

TUBAZIONE
NON METALLICA
NON METALLIC
TUBING

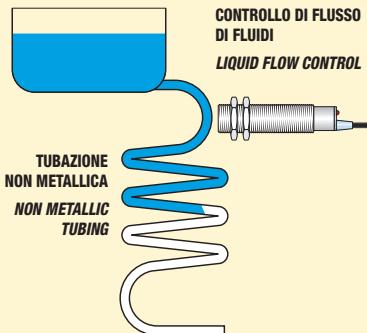


CONTROLLO AUTOMATICO
DI RIEMPIMENTO
FILLING CONTROL

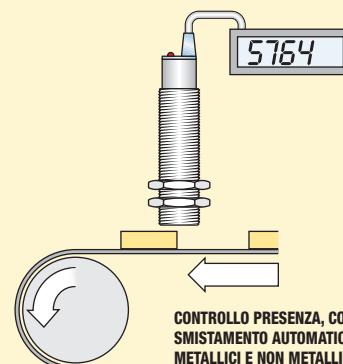


CONTROLLO PRESENZA, CONTEGGIO E
SMISTAMENTO AUTOMATICO DI PEZZI
METALLICI E NON METALLICI
AUTOMATIC PRESENCE COUNTING AND
SORTING CONTROL OF METALLIC
AND NON METALLIC ARTICLES

CARICO MATERIALE
LOADING

TEMPO MAX. DI SCARICO 15 MIN.
UNLOADING TIME MAX 15 MIN.

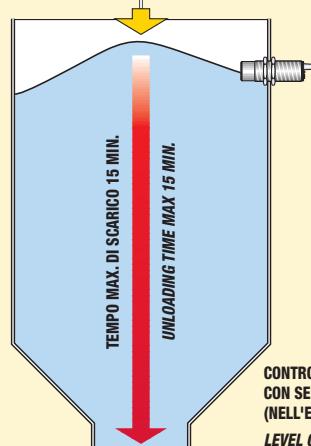

CONTROLLO DI LIVELLO
CON SENSORE TEMPORIZZATO
(NELL'ESEMPIO: SC40P - AE35 TE15' NC)
LEVEL CONTROL WITH DELAYED SENSOR
(IN THE EXAMPLE SC40P - AE35 TE15' NC)

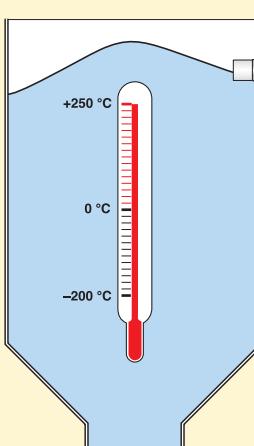

CONTROLLO DI LIVELLO IN SERBATOI CONTENENTI
MATERIALI DA -200° ÷ +250°C (NELL'ESEMPIO: SC30M-HT
CON AMPLIFICATORE ALSC A DISTANZA)
CONTROL IN TANKS WITH MATERIAL -200°C ÷ +250°C
(IN THE EXAMPLE: SC30M-HT WITH SEPARATE ALSC
AMPLIFIER)

SENSORE CAPACITIVO TEMPORIZZATO MOD. SC30P-RE25T PROGRAMMABILE CON USCITA A RELÈ DELAYED PROGRAMMABLE CAPACITIVE SENSOR SC30P-RE25T MODEL RELAY OUTPUT

GENERALITÀ

Questo sensore di prossimità appartiene alla famiglia dei sensori capacitivi, fornisce un segnale di uscita al carico esterno con una temporizzazione regolabile fino a 10 min., quando un materiale qualsiasi solido o liquido (acqua, vetro, legno, metallo, caffè, polveri, ecc.) interessa la sua superficie attiva, viene utilizzato principalmente come controllo di livello.

Questo modello è completamente programmabile per quanto riguarda le funzioni di temporizzazione all'eccitazione o diseccitazione con contatto di uscita aperto o chiuso, infatti il sensore è dotato al suo interno di un relè con contatto di scambio di 1A a 220Vca.

Per la sua versatilità inherente le funzioni programmabili e l'elevata potenza di uscita rispetto ad un normale sensore elettronico, semplifica lo stoccaggio a magazzino per il grossista e rende facile all'installatore l'adattabilità dell'apparecchiatura a qualsiasi esigenza dell'impianto.

Questo sensore può essere abbinato alla muffola di protezione tipo SCM-R in materiale plastico atossico (POM) e quindi soddisfare anche le esigenze più gravose di controllo di livello inerenti l'abrasione o la sostituzione in caso di verifica o guasto del sensore stesso.



GENERAL DESCRIPTIONS

This proximity sensor belongs to the capacitive sensor family, it supplies a signal to the external load which can be delayed up to 10 min. when any material solid or liquid (water, glass, wood, metal, coffee, powders etc.) come into the sensing area, it is used principally as a level control.

This model is completely programmable regarding the delay in energization and de-energization with open or closed output, the sensor does in fact contain a 1A 220V changeover relay.

Due to its versatility, programmability and high power output compared to a normal electronic sensor, the stocking of product for the wholesaler is simplified as is the adaptability of the switch to any application.

This sensor can be used with the protection housing SCM-R which is of POM and therefore satisfies the most severe abrasion resistance requirements.

When used as a level control, this housing allows for the sensor to be substituted whenever required.


CARATTERISTICHE TECNICHE AMPLIFICATORE / AMPLIFIER TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELLO TYPE	SC30P - RE25 T1 C30000001	SC30P - RE25 T10 C30000006
Distanza di intervento Sn* regolabile Switching distance Sn* adjustable	mm	0 ÷ 25
Tensione di alimentazione Multivoltage power supply	V	12 ÷ 240Vdc/ac (50 ÷ 60 Hz)
Isteresi % Sn Hysteresis % Sn	mm	In funzione di Sn / In relation to Sn
Frequenza max di lavoro Max switching frequency	Hz	In funzione del ritardo / In relation to delay
Ripetibilità (a temperatura costante) Repeatability (at a constant temperature)	mm	< 1
Corrente max uscita Max output current	mA	Contatto scambio - 1A a 220Vca / Changeover 1A at 220Vac
Assorbimento a relè eccitato Absorption (relay activated)	mA	20
Led visualizzatore Led		Presente / Incorporated
Limiti di temperatura Temperature limit	°C	-20 ÷ +70
Grado di protezione Ip rating	IP	65
Gamma di temporizzazione standard Standard range of delay	min.	1 10
Custodia Housing		Plastica / Plastic
Cavo PVC PVC cable	2m	5 x 0.35 mm ²
Muffola di protezione Protection housing		Montaggio possibile / Possible mounting

* La distanza di intervento Sn è riferita ad una placca metallica dimensioni 40 x 40 mm. Aumenta ruotando il trimmer in senso orario e diminuisce ruotandolo in senso antiorario. Togliere la vite di protezione per accedere al trimmer.

* The sensing distance refers to a metallic plate of 40x40 mm. It increases by turning the sensitivity regulation trimmer clockwise and decreases by turning it anti-clockwise. Remove the protection screw to access the trimmer.


VISTA POSTERIORE / BACK VIEW

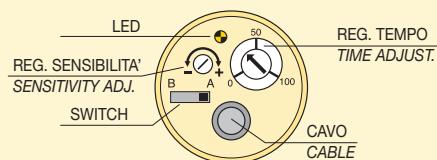

* Identificare il n. 100 della scala del trimmer di regolazione tempo con il fondo scala della gamma di temporizzazione (1 min. oppure 10 min.).

* The 100 on the time regulation trimmer scale corresponds to the full scale of the time range of the sensor.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

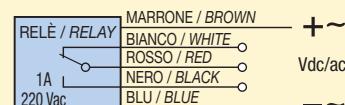

Tensione di alimentazione: lo stesso sensore può essere alimentato da 12 ÷ 50Vcc e da 12 ÷ 240Vca.

Multivoltage power supply 12 ÷ 50Vdc / 12 ÷ 240Vac.

SENSORE CAPACITIVO TEMPORIZZATO PROGRAMMABILE MOD. SC30P-RE25T

DELAYED PROGRAMMABLE CAPACITIVE SENSOR SC30P-RE25T MODEL



FUNZIONI PROGRAMMABILI

FUNZIONE TE NO - temporizzato all'eccitazione contatto N.O.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto aperto. Quando il materiale entra nella zona sensibile parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si chiude (N.C.). Quando esce, il contatto si riapre istantaneamente.

FUNZIONE TE NC - temporizzato all'eccitazione contatto N.C.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto chiuso. Quando il materiale entra nella zona sensibile il contatto si apre e quando esce parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si chiude.

FUNZIONE TD NO - temporizzato alla disaccitazione contatto N.O.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto aperto. Quando il materiale entra nella zona sensibile il contatto si chiude e quando esce parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si apre.

FUNZIONE TD NC - temporizzato alla disaccitazione contatto N.C.

Il sensore in assenza di materiale ha il contatto chiuso.

Quando il materiale entra nella zona sensibile parte il tempo impostato dopo il quale il contatto si apre, quando esce il contatto si chiude istantaneamente.

N.B.: Per ottenere le funzioni sopra descritte attenersi alla tabella "Funzioni programmabili".

PROGRAMMABLE FUNCTIONS

FUNCTION TE NO - delay on energization N.O. contact

In the absence of material the sensor has an open contact. When the material enters the sensing area, the delay set starts. At the end of this time the contact closes. When the material leaves the sensing area, the contact opens instantaneously.

FUNCTION TE NC - delay on energization N.C. contact

In the absence of material the contact of the sensor is closed. When material enters the sensing area, the contact opens. When material leaves the area, the delay set starts, after which the contact closes.

FUNCTION TD NO - delay on de-energization N.O. contact

In the absence of material the contact of the sensor is open. When material enters the sensing area, the contact closes. When material leaves the area, the delay set starts, after which the contact opens.

FUNCTION TD NC - delay on de-energization N.C. contact

In the absence of material the contact of the sensor is closed. When material enters the sensing area, the delay set starts, after which the contact opens. When material leaves the area, the contact closes instantaneously.

N.B.: In order to obtain the above mentioned functions please refer to the table "Programmable functions"

TABELLA FUNZIONI PROGRAMMABILI PROGRAMMABLE FUNCTION TABLE		
FUNZIONE FUNCTION	POS. SWITCH SWITCH POS.	USCITA RELÈ COLORE FILI RELAY OUTPUT WIRES COLOUR
TE NO	B	Rosso-Nero / Red-Black
TE NC	A	Rosso-Nero / Red-Black
TD NO	A	Rosso-Bianco / Red-White
TD NC	B	Rosso-Bianco / Red-White

